


RUP 502-U

Ewakuacyjne urządzenie podnosząco-opuszczające

EN 1496/B

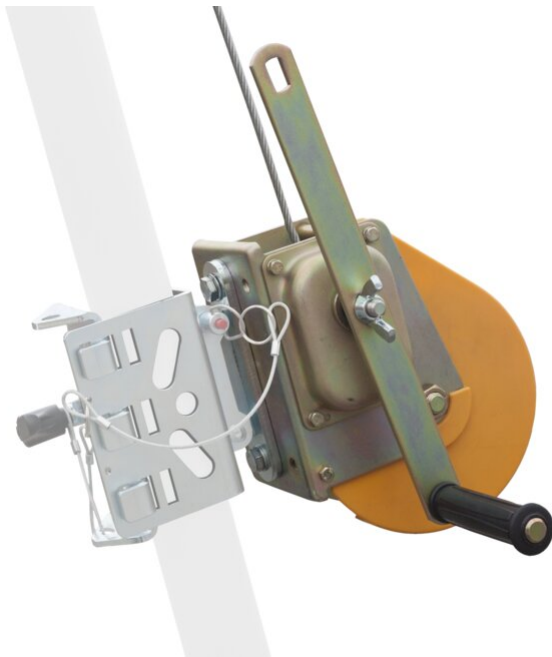

Ewakuacyjne urządzenie podnosząco-opuszczające RUP502-U jest składnikiem sprzętu ratowniczego. Przy pomocy urządzenia osoba poszkodowana może być podniesiona z niższego poziomu na wyższy lub opuszczona z wyższego na niższy. Odległość opuszczania nie może przekroczyć 2-metrów.

UWAGA: ABY ZAMOCOWAĆ WCIĄGARKĘ DO STATYWU WYMAGANE JEST UŻYCIE UNIWERSALNEGO UCHWYTU UTB (ref. AT017-300).

Uchwyt UTB sprzedawany jest oddzielnie.

Wciągarka wyposażona w automatyczny hamulec cierny.

CECHY SZCZEGÓLNE



Zabezpieczenie dla maksymalnej wagi użytkownika 140 kg



Dopuszczone do prac w strefach zagrożonych wybuchem

PARAMETRY

DOR (Dopuszczalne obciążenie robocze)	140 kg
Minimalna siła zrywająca MBS	20 kN
SF Współczynnik bezpieczeństwa	10:1

ZESTAW ZAWIERA

Amortyzator sprężynowy	SDW
------------------------	-----

Długość korby - Wariant 1	150 mm
Długość korby - Wariant 2	300 mm

Siła wymagana do wyciągania ładunku w wariantcie 1	5,6 kg
--	--------

Siła wymagana do wyciągania ładunku w wariantcie 2	11,6 kg
--	---------

Przełożenie mechanizmu przekładni	5:1
-----------------------------------	-----

KONSTRUKCJA

Materiał	stal
----------	------

Wykończenie	ocynk galwaniczny
-------------	-------------------

MECHANIZM

Materiał	stal
----------	------

Wykończenie	ocynk galwaniczny
-------------	-------------------

POKRYWA

Materiał	tworzywo sztuczne
----------	-------------------

Kolor	pomarańczowy
-------	--------------

LINA

Materiał	stal
----------	------

Wykończenie	ocynk galwaniczny
-------------	-------------------

Średnica liny \varnothing	6,3 mm
-----------------------------	--------